




OBJEKTEINGANG FÜR 2 WOHN-EINHEITEN BK66

Modell Chagall 46 mit Seitenteil
Füllung: eingesetzt, RAL 9016 Seiden-glanz Verkehrsweiß, Briefkastenanlage im Seitenteilriegel bestehend aus 2 x Kasten 18101, 2 x Klingel, 1 x Licht, 1 x Sprechsieb, 1 x Installationskasten 18108
Zubehör: Obentürschließer, E-Öffner, Edelstahl Handhabe 22109, 320 mm
Glas: Satinato

U-Wert ca. 1,3 W/(m² x K)

STANDARDFARBEN

Sie können die Farbgestaltung Ihrer KOMPOtherm® Haustür mit 18 Standardfarben **ohne Aufpreis** frei gestalten. Wählen Sie außen eine andere Farbe als auf der Innenseite, auch ohne Mehrpreis!

 0683-7016 Anthrazitgrau FS	 0396 DB 703 Metallic FS	 0673 Silbergrau FS	 0370-7015 Schiefergrau FS	 0689-7012 Basaltgrau FS	 0374-7039 Quarzgrau FS
 0393-9007 Graualuminium FS	 0684-7040 Fenstergrau FS	 0391-9006 Weißaluminium FS	 RAL 9016 Seiden-glanz Verkehrsweiß	 0401-9001 Cremeweiß FS	 0800 Tiefbraun FS
 0687-8007 Rehbraun FS	 0686-8016 Mahagonibraun FS	 0675-3004 Purpurrot FS	 0575-9005 Tiefschwarz FS	 0321-5011 Stahlblau FS	 0682-6009 Tannengrün FS



KOMPOtherm® Laubengangtüren

Wärme, Ruhe und Sicherheit für Ihr Zuhause. Unsere Laubengangtüren sind ideal für Wohnungen mit Zugang über einen Außenflur. Sie verbinden wirkungsvollen Wärme- und Schallschutz mit hohem Einbruchschutz und sorgen so für ein rundum gutes Wohngefühl. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem separaten Laubengang Prospekt.

Zertifizierter
Schallschutz ab =
 $R_w(C;C_{125})=42$ (-1;-3) dB



Auch als T30
Brandschutztür
erhältlich

HOMEtherm® Wohnungseingangstüren

HOMEtherm® Wohnungseingangstüren verbinden ansprechendes Design mit serienmäßig geprüftem Einbruchschutz nach RC 2. Gegen Mehrpreis sind auch Ausführungen in RC 3 oder als T30-Brandschutztür erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem separaten HOMEtherm® Prospekt.




So individuell
wie Sie!



OBJEKTEINGÄNGE & BRIEFKASTENSYSTEME



QUALITÄT
MADE IN GERMANY

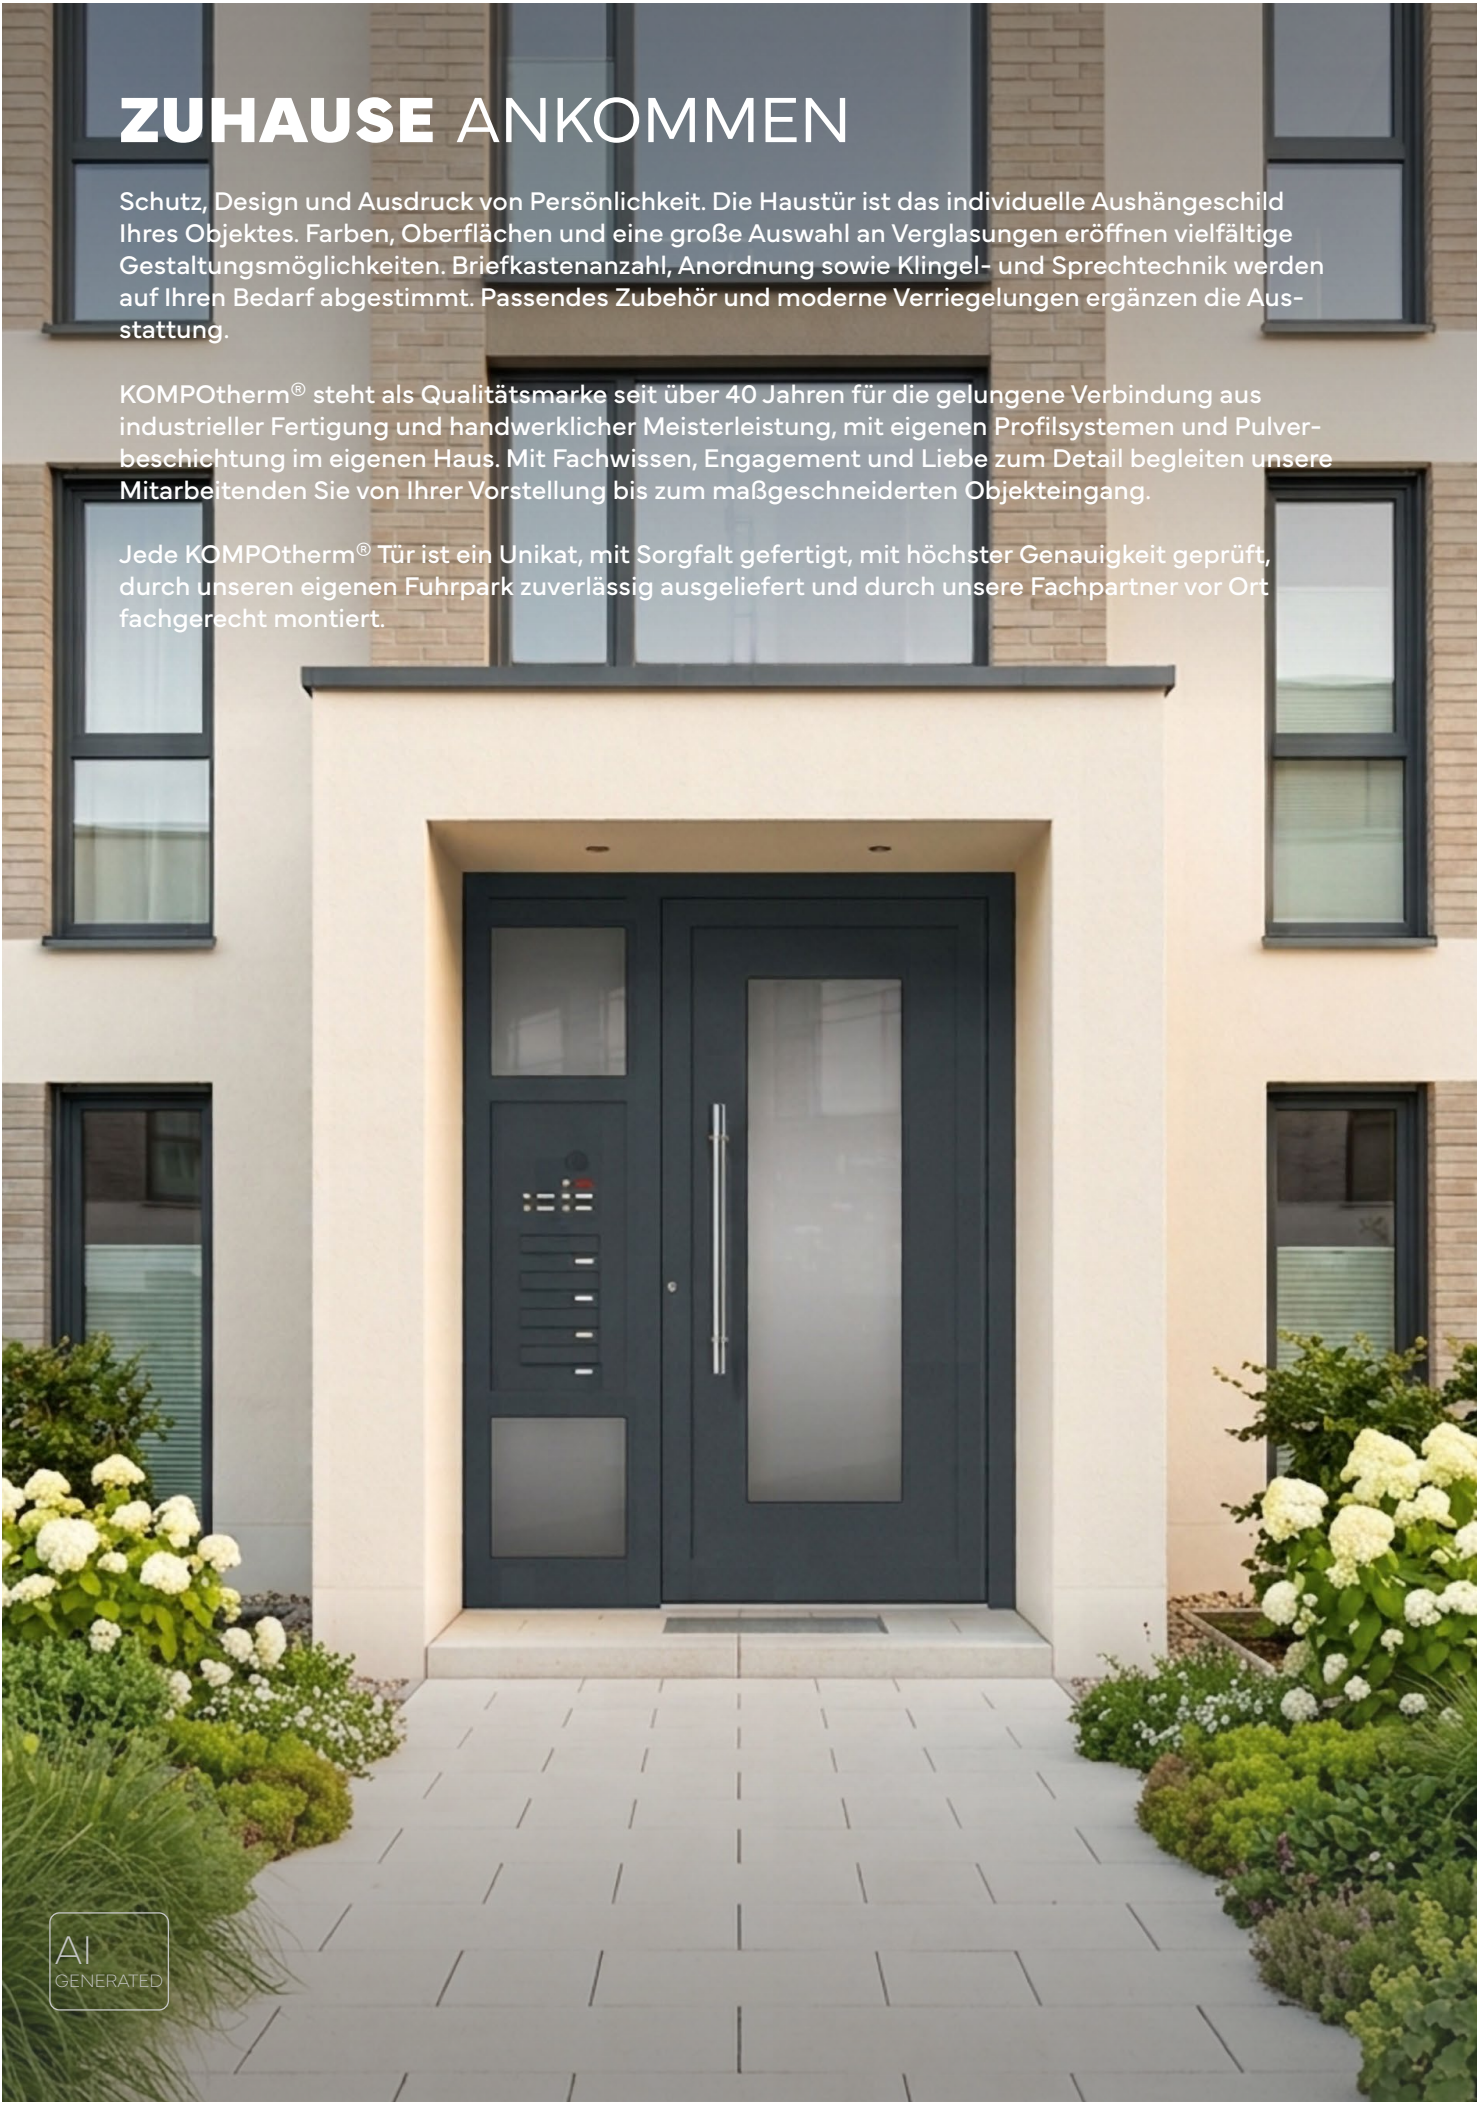

ZUHAUSE ANKOMMEN

Schutz, Design und Ausdruck von Persönlichkeit. Die Haustür ist das individuelle Aushängeschild Ihres Objektes. Farben, Oberflächen und eine große Auswahl an Verglasungen eröffnen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Briefkastenanzahl, Anordnung sowie Klingel- und Sprechtechnik werden auf Ihren Bedarf abgestimmt. Passendes Zubehör und moderne Verriegelungen ergänzen die Ausstattung.

KOMPOtherm® steht als Qualitätsmarke seit über 40 Jahren für die gelungene Verbindung aus industrieller Fertigung und handwerklicher Meisterleistung, mit eigenen Profilsystemen und Pulverbeschichtung im eigenen Haus. Mit Fachwissen, Engagement und Liebe zum Detail begleiten unsere Mitarbeitenden Sie von Ihrer Vorstellung bis zum maßgeschneiderten Objekteingang.

Jede KOMPOtherm® Tür ist ein Unikat, mit Sorgfalt gefertigt, mit höchster Genauigkeit geprüft, durch unseren eigenen Fuhrpark zuverlässig ausgeliefert und durch unsere Fachpartner vor Ort fachgerecht montiert.

KOMPOTHERM® ALUMINIUM HAUSTÜREN UND BRIEFKASTENSYSTEME

Bei der Konfiguration von Briefkastenanlagen stehen - je nach Bauart, Anzahl der Wohneinheiten und gewünschter Ausstattung verschiedene Komponenten zur Auswahl: Lichttaster, Klingelknöpfe sowie diverse Briefdurchwurfkästen.

Mehrfarbigkeit
ohne Mehrpreis



OBJEKTEINGANG FÜR 2 WOHN EINHEITEN BK64

Modell E-243 mit Seitenteil
Füllung: eingesetzt mit Nutenfräsungen nur außen, 0689-7012 Basaltgrau Feinstruktur, Briefkastensystem bestehend aus 2 x Kasten 18101, 2 x Klingel, 1 x Licht, 1 x Sprechsieb, 1 x Installationskasten 18108
Zubehör: Obentürschließer, E-Öffner, Edelstahl Griffstange 24708, 800 mm
Glas: Satinato

U-Wert ca. 1,2 W/(m² x K)

Mehrfarbigkeit
ohne Mehrpreis



OBJEKTEINGANG FÜR 4 WOHN EINHEITEN BK62

Modell E-372 mit Seitenteil
Füllung: eingesetzt Anthrazitgrau 7016 Feinstruktur, Briefkastensystem bestehend aus 4 x Kasten 18101, 4 x Klingel, 1 x Licht, 1 x Sprechsieb, 1 x Installationskasten 18108
Zubehör: Obentürschließer, E-Öffner, Edelstahl Griffstange 24708, 800 mm
Glas: Satinato

U-Wert ca. 1,3 W/(m² x K)



OBJEKTEINGANG FÜR 6 WOHN EINHEITEN BK90

Modell 3400 mit Seitenteil
Füllung: flügelüberdeckend 0393-9007 Graualuminium Feinstruktur, Briefkastensystem bestehend aus 6 x Kasten 18101, 6 x Klingel, 1 x Licht, 1 x Sprechsieb, 1 x Installationskasten 18108
Zubehör: Obentürschließer, E-Öffner, Handhabe Edelstahl 22109, 320 mm | **Glas:** Satinato

U-Wert ca. 1,2 W/(m² x K)



OBJEKTEINGANG FÜR 8 WOHN EINHEITEN BK80

Modell Ganzglasfüllung, mit Seitenteil
0370-7015 Schiefergrau Feinstruktur
Füllung: Briefkastensystem bestehend aus 8 x Kasten 18101, 8 x Klingel, 1 x Licht, 1 x Sprechsieb, 1 x Installationskasten 18108
Zubehör: Obentürschließer, E-Öffner, Handhabe Edelstahl 22109, 320 mm
Glas: Satinato

U-Wert ca. 1,0 W/(m² x K)



BRIEFKASTENNORM DIN EN 13724

Die europäische Briefkastennorm steht für knickfreie Postzustellung auch im C4-Format, Schutz vor Nässe und unbefugter Entnahme sowie eine komfortable Bedienung.



RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT

KOMPOtherm® Haustüren bieten auf Wunsch zertifizierten Einbruchschutz nach RC 2 (DIN EN 1627) mit P4A-Sicherheitsverglasung und spezieller Glasanbindung.